






Akustikpanel Perforerad




Ljus Ek



Ek Natur




Ek Rustik




Mörk Ek




Valnöt




Kastanj



Svart Ask



Grå Concrete



Ljusgrå Concrete




AVSLUTNINGSLIST 31 X 20 MM
Används vid avslut mot
dörrar, fönster och väggar.
Se mer info på zilence.se

Akustikpanel Perforerad

Laminerad yta på svart MDF-kärna.
Mått: 2780 x 600 x 20 mm (LxBxD) 1,68 kvm.
Akustikfilt: 9 mm tjock.

Ljudabsorption

- Ljudklass A med 45 mm bakomliggande mineralull
- Ljudklass D utan mineralull

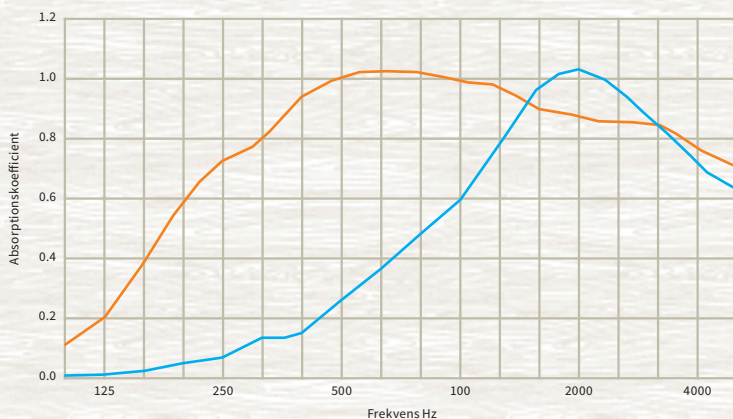

Panelerna är mest effektiva vid frekvenser mellan 300 Hz och 2000 Hz, vilket täcker ett stort spektrum. Detta betyder det att panelerna dämpar både höga och djupa toner. Högt tal och regelbundet brus i hemmet ligger i frekvensen mellan 500 – 2000 Hz. Ljudprovet här visar de akustiska panelerna monterade med eller utan 45 mm mineralull bakom panelerna.

Brandegenskaper

Standardsortiment:
Akustikfilt Bs1-d0
Träskikt Ds2-d0

Garanti

Panelerna levereras med 10 års garanti.

Hållbart och ISO-certifierat

Zilence tillverkar med höga krav på hållbarhet och funktion gällande akustik, brand, rengöring och hygien. Produktionen är certifierad enligt ISO14001 vilket innebär att alla funktioner inom tillverkningen strävar efter att minska miljöpåverkan. Akustikpanelerna består av filt som är tillverkad av återvunnen plast och allt trä kommer från hållbart skogsbruk. Alla paneler produceras dessutom efter lagd beställning vilket leder till minimalt svinn och lagerbehov.


Testade för god inomhusmiljö

Panelerna är testade enligt ISO 16000-9:2006 och uppfyller alla krav för god inomhusmiljö. Emissionsrapport från RISE, Research Institutes of Sweden, går att beställa.

Enkla att montera

Våra produkter är enkla att använda. Akustikpanelerna kan kapas till valfri storlek eller måttbeställas. Du behöver inte spackla, måla eller tapetsa innan montering. Det går utmärkt att sätta panelerna direkt på gipsskivor eller reglar. De kan också limmas. Instruktionsanvisning kan laddas ner från zilence.se

Dimensioner

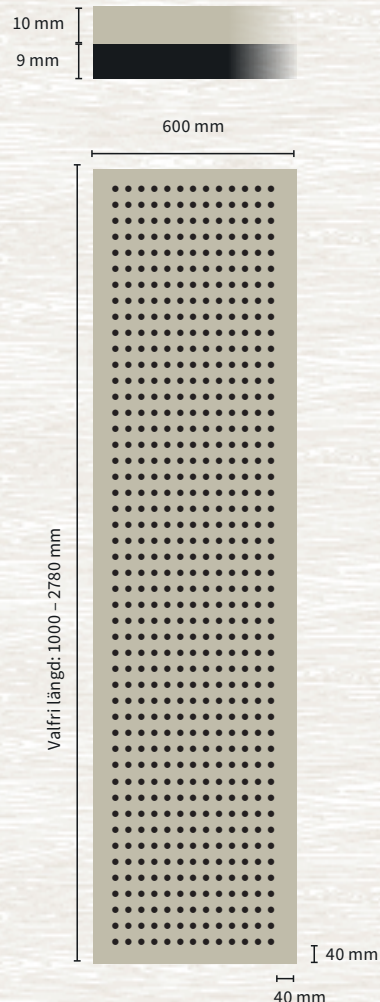

Tak- och Vägghängpanel 60x60

Akustikpanel för vägg eller tak samt för montering i bärverk för installationsundertak. Vid montering utan bärverk sammanfogas panelerna enligt skissen nedan.

