

The background of the entire page is a close-up photograph of vertical wooden slats, which are the acoustic panels being advertised. On the left side, there is a green plant with small, round, reddish-brown fruits. The Zilence logo is positioned at the top center in a bold, white, sans-serif font.

ZILENCE®

Akustikpaneler Väggpaneler

Sortiment & Produktfakta


Zilence är ett svenskt varumärke med fabrik i Småland. Vi tillverkar akustikpaneler av trä från hållbart skogsbruk och filtmaterial av återvunnen plast. Våra vägg- och takpaneler förbättrar ljudkvalitén i rummet och förhöjer det estetiska uttrycket samtidigt som de är slittåliga och okänsliga för fukt och ljus. Som komplement finns också belysning, lister och hyllsystem i sortimentet.



Interiör från Schibsteds kontor i Stockholm. Foto: YLLW/Schibsted


Akustikpanel Ribbor Laminerat

14 ribbor




Svart akustikfilt

Ek Natur




Grå akustikfilt




Svart akustikfilt

Ek Rustik




Grå akustikfilt




Svart akustikfilt

Ljus Ek



Grå akustikfilt




Svart akustikfilt

Mörk Ek




Grå akustikfilt




Svart akustikfilt

Kastanj




Grå akustikfilt




Svart akustikfilt

Valnöt




Grå akustikfilt

14 ribbor forts.



Svart akustikfilt

Svart Ask



Grå akustikfilt



Svart akustikfilt

Ljusgrå Concrete



Grå akustikfilt




Svart akustikfilt

Grå Concrete




Grå akustikfilt

12 ribbor




Svart akustikfilt

Ek Natur




Grå akustikfilt




Svart akustikfilt

Ek Rustik




Grå akustikfilt




Svart akustikfilt

Ljus Ek




Grå akustikfilt




Svart akustikfilt

Kastanj




Grå akustikfilt




Svart akustikfilt

Valnöt




Grå akustikfilt



Svart akustikfilt

Svart Ask




Grå akustikfilt

Akustikpanel Ribbor Laminerat


6 ribbor




Ek Natur




Ek Rustik




Ljus Ek




Mörk Ek




Kastanj




Valnöt



Svart Ask



Ljusgrå Concrete



Grå Concrete




6 ribbad version, kastanj.

Laminerad yta på svart MDF-kärna. Finns med 12 eller 14 ribbor.
Mått: 2780 x 600 x 20 mm (LxBxD) 1,68 kvm. Ribbor: 31x11 mm
resp 88,3x11 mm (BxD). Avstånd mellan ribborna: 19 resp 12 mm.
Akustikfilt: 9 mm tjock. Ribbor: 11 mm

Ljudabsorption

- Ljudklass A med 45 mm bakomliggande mineralull
- Ljudklass D utan mineralull

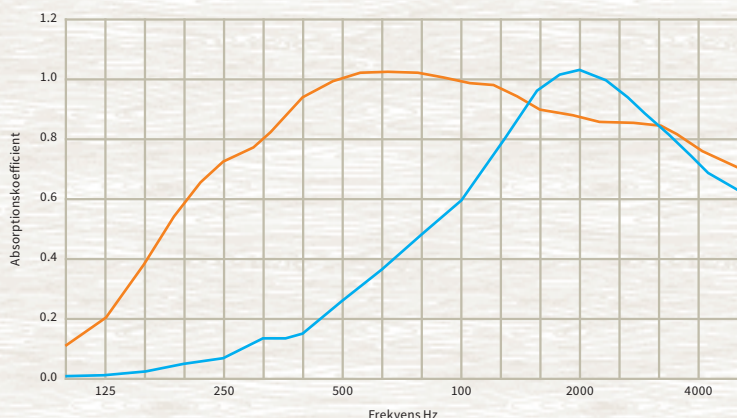

Panelerna är mest effektiva vid frekvenser mellan 300 Hz och 2000 Hz, vilket täcker ett stort spektrum. Detta betyder det att panelerna dämpar både höga och djupa toner. Högt tal och regelbundet brus i hemmet ligger i frekvensen mellan 500 – 2000 Hz. Ljudprovet här visar de akustiska panelerna monterade med eller utan 45 mm mineralull bakom panelerna.

Brandegenskaper

Standardsortiment:
Akustikfilt Bs1-d0
Träribbor Ds2-d0

Garanti

Panelerna levereras med 10 års garanti.

Hållbart och ISO-certifierat

Zilence tillverkar med höga krav på hållbarhet och funktion gällande akustik, brand, rengöring och hygien. Produktionen är certifierad enligt ISO14001 vilket innebär att alla funktioner inom tillverkningen strävar efter att minska miljöpåverkan. Akustikpanelerna består av filt som är tillverkad av återvunnen plast och allt trä kommer från hållbart skogsbruk. Alla paneler produceras dessutom efter lagd beställning vilket leder till minimalt svinn och lagerbehov.

Testade för god inomhusmiljö


Panelerna är testade enligt ISO 16000-9:2006 och uppfyller alla krav för god inomhusmiljö. Emissionsrapport från RISE, Research Institutes of Sweden, finns på zilence.se

Enkla att montera


Våra produkter är enkla att använda. Akustikpanelerna kan kapas till valfri storlek eller måttbeställas. Du behöver inte spackla, måla eller tapetsera innan montering. Det går utmärkt att sätta panelerna direkt på gipskivor eller reglar. De kan också limmas. Instruktionsanvisning kan laddas ner från zilence.se

Dimensioner



14 ribbor

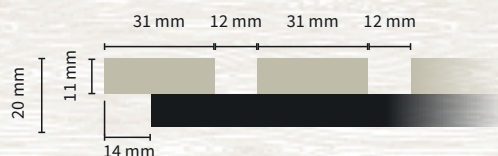

12 ribbor

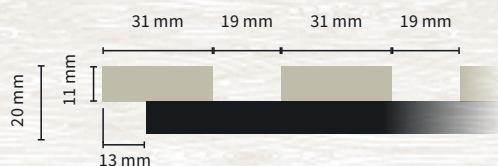


6 ribbor

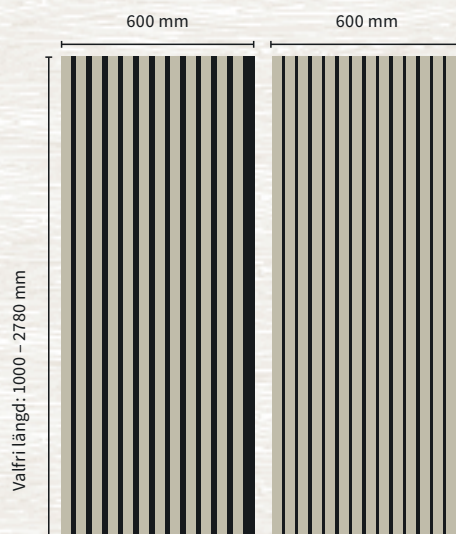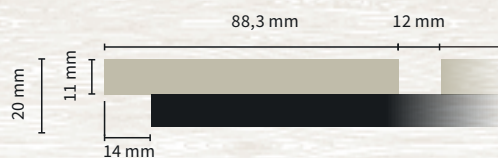

AVSLUTNINGSLIST 31 X 20 MM

Används vid avslut mot dörrar, fönster och väggar.




GOLVLIST 65 X 10 MM

Monteras mot golvet för ett snyggare avslut samt underlättar vid städning.




Akustikpanel Ribbor Fanér

14 ribbor




14 ribbor
Svart akustikfilt
Ek Natur




14 ribbor
Grå akustikfilt




14 ribbor
Svart akustikfilt
Vitpigmenterad Ek




14 ribbor
Grå akustikfilt




14 ribbor
Svart akustikfilt
Valnöt Natur




14 ribbor
Grå akustikfilt




14 ribbor
Svart akustikfilt
Brunsvart Ek



14 ribbor
Grå akustikfilt



14 ribbor
Svart akustikfilt
Svart Ek




14 ribbor
Grå akustikfilt

Fanérad yta på svart MDF-kärna. 14 ribbor.
Mått: 3000 x 600 x 22 mm (LxBxD) 1,8 kvm. Ribbor: 31x13 mm (BxD).
Avstånd mellan ribborna: 12 mm. Akustikfilt: 9 mm tjock. Ribbor: 13 mm

Ljudabsorption

- Ljudklass A med 45 mm bakomliggande mineralull
- Ljudklass D utan mineralull

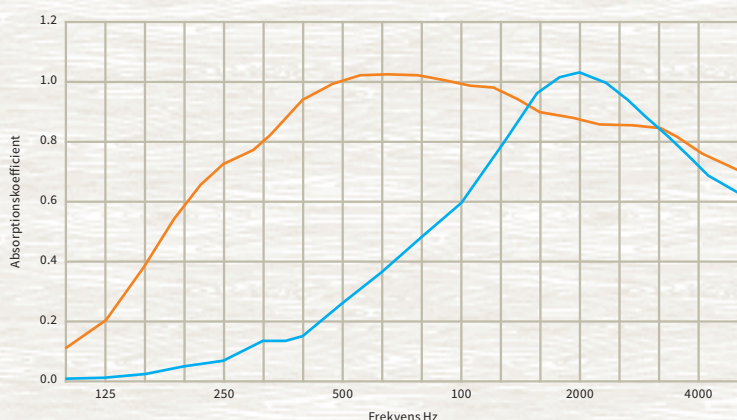

Panelerna är mest effektiva vid frekvenser mellan 300 Hz och 2000 Hz, vilket täcker ett stort spektrum. Detta betyder det att panelerna dämpar både höga och djupa toner. Högt tal och regelbundet brus i hemmet ligger i frekvensen mellan 500 – 2000 Hz. Ljudprovet här visar de akustiska panelerna monterade med eller utan 45 mm mineralull bakom panelerna.

Brandegenskaper

Standardsortiment:
Akustikfilt Bs1-d0
Träribbor Ds2-d0

Garanti

Panelerna levereras med 10 års garanti.

Hållbart och ISO-certifierat

Zilence tillverkar med höga krav på hållbarhet och funktion gällande akustik, brand, rengöring och hygien. Produktionen är certifierad enligt ISO14001 vilket innebär att alla funktioner inom tillverkningen strävar efter att minska miljöpåverkan. Akustikpanelerna består av filt som är tillverkad av återvunnen plast och allt trä kommer från hållbart skogsbruk. Alla paneler produceras dessutom efter lagd beställning vilket leder till minimalt svinn och lagerbehov.

Testade för god inomhusmiljö



Panelerna är testade enligt ISO 16000-9:2006 och uppfyller alla krav för god inomhusmiljö. Emissionsrapport från RISE, Research Institutes of Sweden, finns på zilence.se

Enkla att montera

Våra produkter är enkla att använda. Akustikpanelerna kan kapas till valfri storlek eller måttbeställas. Du behöver inte spackla, måla eller tapetsera innan montering. Det går utmärkt att sätta panelerna direkt på gipsskivor eller reglar. De kan också limmas. Instruktionsanvisning kan laddas ner från zilence.se


Dimensioner

14 ribbor

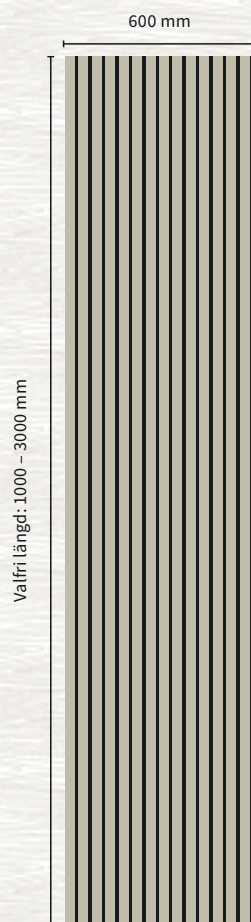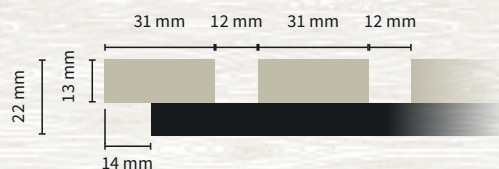

AVSLUTNINGSLIST 31 X 22 MM

Används vid avslut mot dörrar, fönster och väggar.



GOLVLIST 65 X 10 MM


Monteras mot golvet för ett snyggare avslut samt underlättar vid städning.




Akustikpanel Perforerad




Ljus Ek




Ek Natur




Ek Rustik




Mörk Ek



Valnöt




Kastanj



Svart Ask



Grå Concrete




Ljusgrå Concrete

Laminerad yta på svart MDF-kärna.
Mått: 2780 x 600 x 20 mm (LxBxD) 1,68 kvm.
Akustikfilt: 9 mm tjock.

Ljudabsorption

- Ljudklass A med 45 mm bakomliggande mineralull
- Ljudklass D utan mineralull

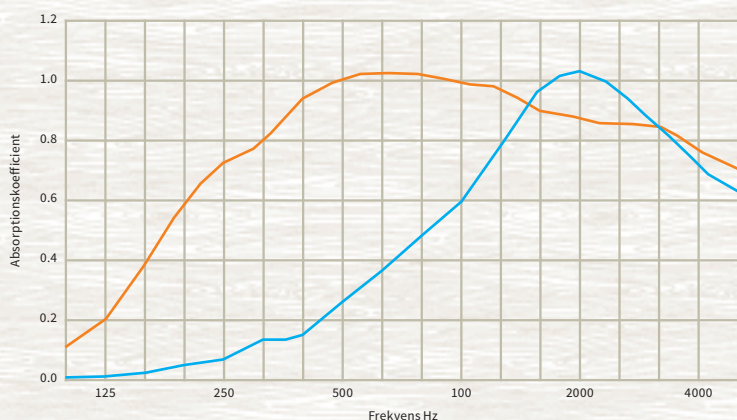

Panelerna är mest effektiva vid frekvenser mellan 300 Hz och 2000 Hz, vilket täcker ett stort spektrum. Detta betyder det att panelerna dämpar både höga och djupa toner. Högt tal och regelbundet brus i hemmet ligger i frekvensen mellan 500 – 2000 Hz. Ljudprovet här visar de akustiska panelerna monterade med eller utan 45 mm mineralull bakom panelerna.

Brandegenskaper

Standardsortiment:
Akustikfilt Bs1-d0
Träskikt Ds2-d0

Garanti

Panelerna levereras med 10 års garanti.

Hållbart och ISO-certifierat

Zilence tillverkar med höga krav på hållbarhet och funktion gällande akustik, brand, rengöring och hygien. Produktionen är certifierad enligt ISO14001 vilket innebär att alla funktioner inom tillverkningen strävar efter att minska miljöpåverkan. Akustikpanelerna består av filt som är tillverkad av återvunnen plast och allt trä kommer från hållbart skogsbruk. Alla paneler produceras dessutom efter lagd beställning vilket leder till minimalt svinn och lagerbehov.


Testade för god inomhusmiljö

Panelerna är testade enligt ISO 16000-9:2006 och uppfyller alla krav för god inomhusmiljö. Emissionsrapport från RISE, Research Institutes of Sweden, finns på zilence.se

Enkla att montera


Våra produkter är enkla att använda. Akustikpanelerna kan kapas till valfri storlek eller måttbeställas. Du behöver inte spackla, måla eller tapetsera innan montering. Det går utmärkt att sätta panelerna direkt på gipsskivor eller reglar. De kan också limmas. Instruktionsanvisning kan laddas ner från zilence.se

Dimensioner

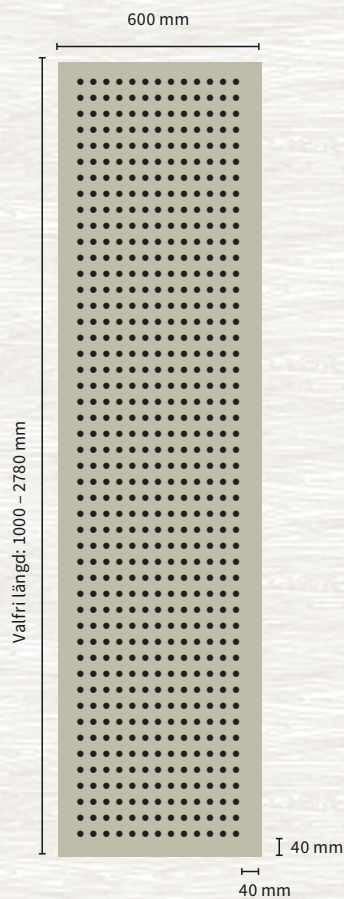

AVSLUTNINGSLIST 31 X 20 MM

Används vid avslut mot dörrar, fönster och väggar.



GOLVLIST 65 X 10 MM


Monteras mot golvet för ett snyggare avslut samt underlättar vid städning.




Väggpanel Slät




Ljus Ek




Ek Natur




Ek Rustik




Mörk Ek




Valnöt



Kastanj



Svart Ask



Grå Concrete




Ljusgrå Concrete

Laminerad yta på svart MDF-kärna. Används som dekor, ej ljuddämpande.
Mått: 2780 x 600 x 11 mm (LxBxD) 1,68 kvm. Tjocklek med akustikfilt: 20 mm.

Kombinera med akustikpaneler

De släta panelerna kan kombineras med våra akustikpaneler för en varierad design. Då beställs panelerna med 9 mm akustikfilt på baksidan för att uppnå matchande tjocklek.



Enkla att montera

Våra produkter är enkla att använda. De släta panelerna sammanfogas enligt skissen ovan. Panelerna kan kapas till valfri storlek eller måttbeställas. Du behöver inte spackla, måla eller tapetsera innan montering. Det går utmärkt att sätta panelerna direkt på gipsskivor eller reglar. De kan också limmas. Instruktionsanvisning kan laddas ner från zilence.se

Testade för god inomhusmiljö

Panelerna är testade enligt ISO 16000-9:2006 och uppfyller alla krav för god inomhusmiljö. Emissionsrapport från RISE, Research Institutes of Sweden, finns på zilence.se

Brandegenskaper

Akustikfilt: Bs1-d0 Träskikt: Ds2-d0

Garanti

Panelerna levereras med 10 års garanti.

Hållbart och ISO-certifierat


Zilence tillverkar med höga krav på hållbarhet och funktion gällande brand, rengöring och hygien. Produktionen är certifierad enligt ISO14001 vilket innebär att alla funktioner inom tillverkningen strävar efter att minska miljöpåverkan. Allt trä i panelerna kommer från hållbart skogsbruk och filten är producerad av återvunnen plast. Alla paneler produceras dessutom efter lagd beställning vilket leder till minimalt svinn och lagerbehov.

Dimensioner



AVSLUTNINGSLIST 31 X 20 MM

Används vid avslut mot dörrar, fönster och väggar.



GOLVLIST 65 X 10 MM

Monteras mot golvet för ett snyggare avslut samt underlättar vid städning.

Tillbehör


Komplettera dina akustikpaneler med belysning och hyllplan. Här visar vi ett urval av tillbehör. Se hela sortimentet på zilence.se



Spotlight för montering i tak.



Hyllplan i infärgad mdf med väggskenor och hyllkonsoler.



Strömskena för spotlights samt skena med LED-ljus.



Ljusskena monterad i tak.



LED-list för 14-ribbors panel.



Beställ provboxen!
Pengarna tillbaka vid
första ordern.

När du färgmatchar och
designar dina rum – beställ
vår provbox.



Scanna QR-koden och
gå direkt till sidan för
beställning!

zilence.se

ZILENCE®